

climowool



λ
32


climowool KF32

Maty z mineralnej wełny szklanej
do izolacji dachów skośnych

www.climowool.pl

climowool KF32

Maty z mineralnej wełny szklanej
do izolacji dachów skośnych

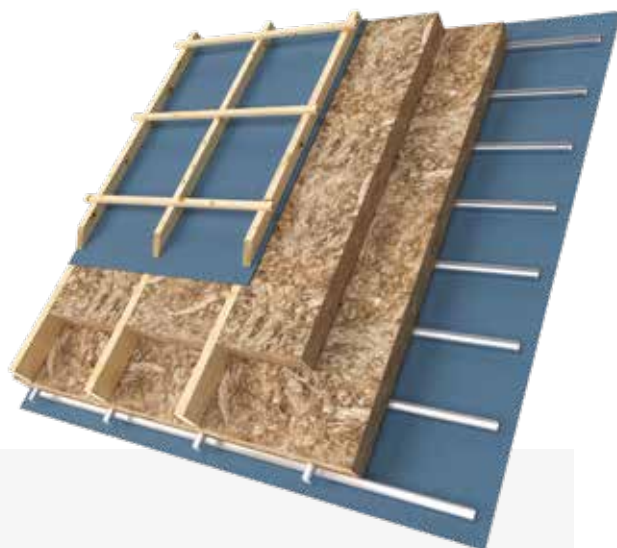

ZASTOSOWANIE

Do izolacji cieplnej i akustycznej:

- ☞ dachów skośnych (poddaszy użytkowych) w układzie jedno- i dwuwarstwowym;
- ☞ poddaszy nieużytkowych;
- ☞ w budownictwie szkieletowym (drewnianym lub metalowym);
- ☞ stropów między legarami, sufitów podwieszanych, lekkich ścianek działowych;
- ☞ produkt posiadający jeden z najlepszych współczynników przewodzenia ciepła $\lambda_b = 0,032 \text{ W} / (\text{m} \times \text{K})$ w Polsce.

WŁAŚCIWOŚCI


Materiał niepalny, klasa reakcji na ogień A1 wg EN 13501-1.

CERTYFIKAT CE

K1-0751-CPD-008.0-02-03/12 (D).

WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA

$\lambda_b = 0,032 \text{ W} / (\text{m} \times \text{K})$

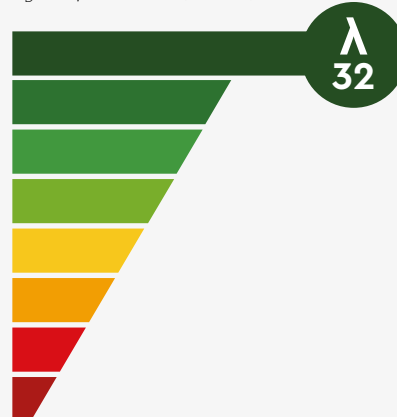

Kod produktu:

MW-EN 13162 – T2 – AFR5



Grubość [mm]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Numer produktu	Kategoria dostaw	Ilość/Opak. [szt.] / [m ²]	Opak./Paleta [szt.] / [m ²]	Opór cieplny R _b [m ² × K / W]
100	3 500	1 200	686564	B	1 / 4,20	24 / 100,80	3,10
150	2 300	1 200	686562	B	1 / 2,76	24 / 66,24	4,70
200	2 000	1 200	686560	B	1 / 2,40	18 / 43,20	6,25

Inne grubości produktów dostępne na specjalne zamówienie po uzgodnieniu z climowool sp. z o.o.

Obowiązują informacje zawarte w aktualnych wydawnictwach climowool sp. z o.o.

climowool sp. z o.o.
ul. 1 Sierpnia 6
02-134 Warszawa

Dział Obsługi Klienta
tel.: +48 605 455 792 / fax: +48 22 369 67 10
e-mail: biuro@climowool.com

www.climowool.pl