

**climowool**



$\lambda$   
37

# climowool TW1-E

Płyty z mineralnej wełny szklanej  
do izolacji ścianek działowych

[www.climowool.pl](http://www.climowool.pl)

# climowool TW1-E

Płyty z mineralnej wełny szklanej  
do izolacji ścianek działowych



## ZASTOSOWANIE

Do izolacji akustycznej:

- lekkich ścianek działowych;
- sufitów podwieszanych.

Do izolacji cieplnej:

- w budownictwie szkieletowym;
- stropów między legarami;
- w dachach skośnych (izolacja podkrokwiowa);
- murów trójwarstwowych.

## WŁAŚCIWOŚCI


Materiał niepalny, klasa reakcji na ogień A1 wg EN 13501-1.

## CERTYFIKAT CE

K1-0751-CPD-008.0-02-03/12 (D).

## WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA

$\lambda_D = 0,037 \text{ W} / (\text{m} \times \text{K})$

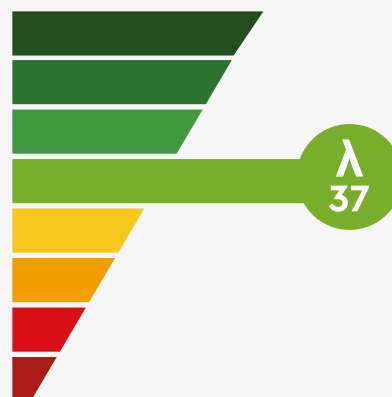

### Kod produktu:

MW-EN 13162 – T2 – AF,5



Grubość [mm]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Numer produktu	Kategoria dostaw	Ilość/Opak. [szt.] / [m <sup>2</sup> ]	Opak./Paleta [szt.] / [m <sup>2</sup> ]	Opór cieplny R <sub>D</sub> [m <sup>2</sup> × K / W]
50	1 250	600	498531	B	16 / 12,00	28 / 336,00	1,35
75	1 250	600	498520	B	12 / 9,00	28 / 252,00	2,00
100	1 250	600	498517	B	8 / 6,00	32 / 192,00	2,70

Inne grubości produktów dostępne na specjalne zamówienie po uzgodnieniu z climowool sp. z o.o.

Obowiązują informacje zawarte w aktualnych wydawnictwach climowool sp. z o.o.

climowool sp. z o.o.  
ul. 1 Sierpnia 6  
02-134 Warszawa

Dział Obsługi Klienta  
tel.: +48 605 455 792 / fax: +48 22 369 67 10  
e-mail: biuro@climowool.com

[www.climowool.pl](http://www.climowool.pl)