


climowool
Tworzy dobry klimat

climowool DF1

Maty z mineralnej wełny szklanej
do ocieplenia i izolacji dachów skośnych



climowool DF1 Mata z mineralnej wełny szklanej

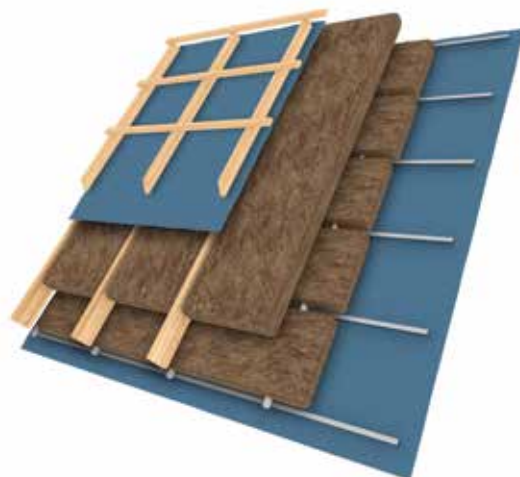

Wydawnictwo 01/05/2021 Copyright 2021 climowool sp. z o.o.

Zastosowanie:

Do izolacji cieplnej i akustycznej:

- dachów skośnych (poddaszy użytkowych) w układzie jedno- i dwuwarstwowym;
- poddaszy nieużytkowych;
- w budownictwie szkieletowym (drewnianym lub metalowym);
- stropów między legarami, sufitów podwieszanych, lekkich ścianek działowych.

Właściwości:

- materiał niepalny, klasa reakcji na ogień A1 wg EN 13501-1.

Certyfikat CE:

- K1-0751-CPD-008.0-02-03/12 (D).

climowool DF1

- Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,039 \text{ W}/(\text{m} \times \text{K})$



| Grubość [mm] | Długość [mm] | Szerokość [mm] | Numer produktu | Kategoria dostaw | Ilość/Opak. [szt.] / [m ²] | Opak./Paleta [szt.] / [m ²] | Opór cieplny R _D [m ² × K/W] |
|--------------|--------------|----------------|----------------|------------------|--|---|--|
| 50* | 7 700 | 1 200 | 730076 | A | 2 / 18,48 | 24 / 443,52 | 1,25 |
| 100 | 7 700 | 1 200 | 730142 | A | 1 / 9,24 | 24 / 221,76 | 2,55 |
| 150 | 5 100 | 1 200 | 730184 | A | 1 / 6,12 | 24 / 146,88 | 3,80 |
| 180 | 4 200 | 1 200 | 730212 | B | 1 / 5,04 | 24 / 120,96 | 4,60 |
| 200 | 3 800 | 1 200 | 730230 | A | 1 / 4,56 | 24 / 109,44 | 5,10 |

Kod produktu: MW-EN 13162 - T2 - AF5

* Produkt pakowany po dwie maty w jednej rolce (DF1-DUO)

Inne grubości produktów dostępne na specjalne zamówienie po uzgodnieniu z climowool sp. z o.o.

Obowiązują informacje zawarte w aktualnych wydawnictwach climowool sp. z o.o.