

# climowool

Tworzy dobry klimat




## climowool DF35

Maty z mineralnej wełny szklanej  
do ocieplenia i izolacji dachów skośnych



## climowool DF35

### Mata z mineralnej wełny szklanej

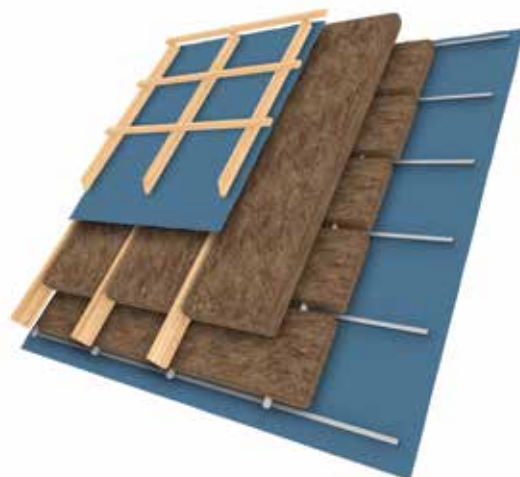

#### Zastosowanie:

Do izolacji cieplnej i akustycznej:

- dachów skośnych (poddaszy użytkowych) w układzie jedno- i dwuwarstwowym;
- poddaszy nieużytkowych;
- w budownictwie szkieletowym (drewnianym lub metalowym);
- stropów między legarami, sufitów podwieszanych, lekkich ścianek działowych.

#### Właściwości:


- materiał niepalny, klasa reakcji na ogień A1 wg EN 13501-1.

#### Certyfikat CE:

- K1-0751-CPD-008.0-02-03/12 (D).

#### climowool DF35

- Współczynnik przewodzenia ciepła  $\lambda_D = 0,035 \text{ W}/(\text{m} \times \text{K})$

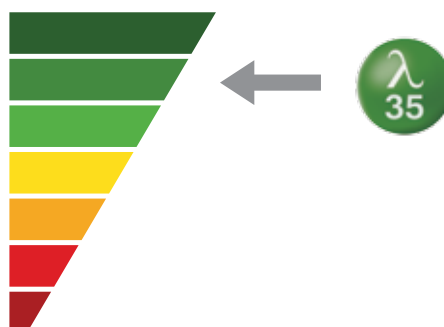

Grubość [mm]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Numer produktu	Kategoria dostaw	Ilość/Opak. [szt.] / [m <sup>2</sup> ]	Opak./Paleta [szt.] / [m <sup>2</sup> ]	Opór cieplny R <sub>0</sub> [m <sup>2</sup> × K/W]
*50	5 400	1 200	730066	B	2 / 12,96	24 / 311,04	1,40
100	5 400	1 200	730130	A	1 / 6,48	24 / 155,52	2,85
150	3 600	1 200	730178	A	1 / 4,32	24 / 103,68	4,25
180	3 000	1 200	730206	B	1 / 3,60	24 / 86,40	5,10
200	2 700	1 200	730220	B	1 / 3,24	24 / 77,76	5,70

Kod produktu: MW-EN 13162 - T2 - AF5

\* Produkt pakowany po dwie maty w jednej rolce (DF35-DUO)

Inne grubości produktów dostępne na specjalne zamówienie po uzgodnieniu z climowool sp. z o.o.

Obowiązują informacje zawarte w aktualnych wydawnictwach climowool sp. z o.o.