

climowool



λ
39

climowool DF1

Maty z mineralnej wełny szklanej
do izolacji dachów skośnych

www.climowool.pl

climowool DF1

Maty z mineralnej wełny szklanej
do izolacji dachów skośnych



λ
39



ZASTOSOWANIE

Do izolacji cieplnej i akustycznej:

- ☞ dachów skośnych (poddaszy użytkowych) w układzie jedno- i dwuwarstwowym;
- ☞ poddaszy nieużytkowych;
- ☞ w budownictwie szkieletowym (drewnianym lub metalowym);
- ☞ stropów między legarami, sufitów podwieszanych, lekkich ścianek działowych;

WŁAŚCIWOŚCI


Materiał niepalny, klasa reakcji na ogień A1 wg EN 13501-1.

CERTYFIKAT CE

K1-0751-CPD-008.0-02-03/12 (D).

WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA

$\lambda_D = 0,039 \text{ W} / (\text{m} \times \text{K})$

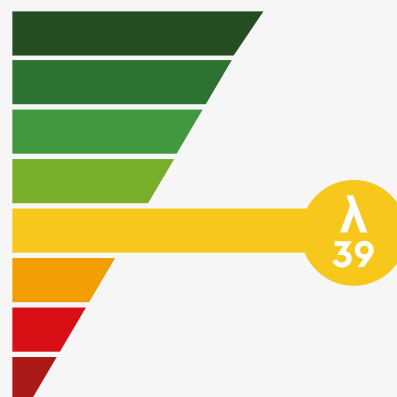

Kod produktu:
MW-EN 13162 – T2 – AFr5

Grubość [mm]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Numer produktu	Kategoria dostaw	Ilość/Opak. [szt.] / [m ²]	Opak./Paleta [szt.] / [m ²]	Opór cieplny R _D [m ² × K / W]
50*	7 700	1 200	730076	A	2 / 18,48	24 / 443,52	1,25
100	7 700	1 200	730142	A	1 / 9,24	24 / 221,76	2,55
150	5 100	1 200	730184	A	1 / 6,12	24 / 146,88	3,80
180	4 200	1 200	730212	B	1 / 5,04	24 / 120,96	4,60
200	3 800	1 200	730230	A	1 / 4,56	24 / 109,44	5,10



Inne grubości produktów dostępne na specjalne zamówienie po uzgodnieniu z climowool sp. z o.o.
* Produkt pakowany po dwie maty w jednej rolce (DF1-DUO).

Obowiązują informacje zawarte w aktualnych wydawnictwach climowool sp. z o.o.

climowool sp. z o.o.
ul. 1 Sierpnia 6
02-134 Warszawa

Dział Obsługi Klienta
tel.: +48 605 455 792 / fax: +48 22 369 67 10
e-mail: biuro@climowool.com

www.climowool.pl