

**climowool**





# climowool DF37

Maty z mineralnej wełny szklanej  
do izolacji dachów skośnych

[www.climowool.pl](http://www.climowool.pl)

# climowool DF37

Maty z mineralnej wełny szklanej  
do izolacji dachów skośnych

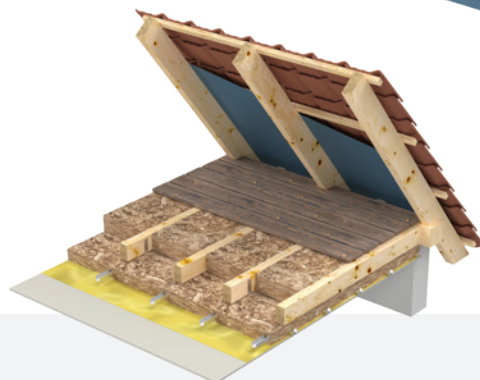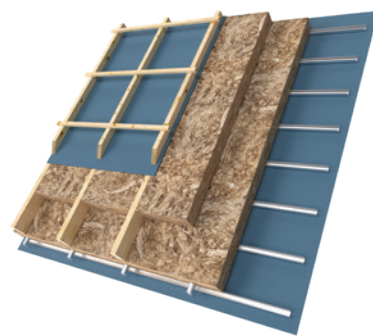

## ZASTOSOWANIE

Do izolacji cieplnej i akustycznej:

- ☞ dachów skośnych (poddaszy użytkowych) w układzie jedno- i dwuwarstwowym;
- ☞ poddaszy nieużytkowych;
- ☞ w budownictwie szkieletowym (drewnianym lub metalowym);
- ☞ stropów między legarami, sufitów podwieszanych, lekkich ścianek działowych.

## WŁAŚCIWOŚCI


Materiał niepalny, klasa reakcji na ogień A1 wg EN 13501-1.

## CERTYFIKAT CE

K1-0751-CPD-008.0-02-03/12 (D).

## WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA

$\lambda_D = 0,037 \text{ W} / (\text{m} \times \text{K})$

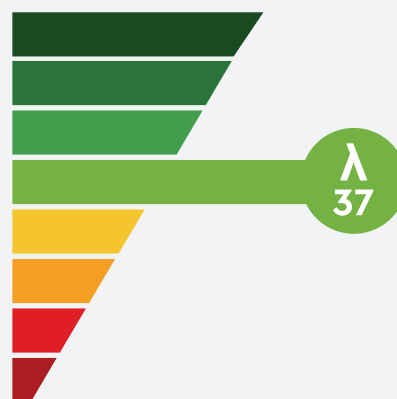

Kod produktu:  
MW-EN 13162 - T2 - AFR5



Grubość [mm]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Numer produktu	Kategoria dostaw	Ilość/Opak. [szt.] / [m <sup>2</sup> ]	Opak./ Paleta [szt.] / [m <sup>2</sup> ]	Opór cieplny R <sub>D</sub> [m <sup>2</sup> × K/W]
50	10 400	1 200	829389	S	1 / 12,48	24 / 299,52	1,35
100	6 400	1 200	812588	S	1 / 7,68	24 / 184,32	2,70
150	4 200	1 200	812577	S	1 / 5,04	24 / 120,96	4,05
180	3 400	1 200	829394	S	1 / 4,08	24 / 97,92	4,86
200	3 100	1 200	829398	S	1 / 3,72	24 / 89,28	5,40

Inne grubości produktów dostępne na specjalne zamówienie po uzgodnieniu z climowool sp. z o.o.  
\* Produkt pakowany po dwie maty w jednej rolce (DF1-DUO).

Obowiązują informacje zawarte w aktualnych wydawnictwach climowool sp. z o.o.

climowool sp. z o.o.  
ul. 1 Sierpnia 6  
02-134 Warszawa

Dział Obsługi Klienta  
tel.: +48 605 455 792 / fax: +48 22 369 67 10  
e-mail: biuro@climowool.com

www.climowool.pl