

climowool



climowool Board 35

Uniwersalne płyty z mineralnej wełny
szklanej do izolacji wewnętrznej budynków

www.climowool.pl

climowool Board 35

Uniwersalne płyty z mineralnej wełny szklanej do izolacji wewnętrznej budynków



ZASTOSOWANIE

Do izolacji akustycznej:

- lekkich ścianek działowych;
- sufitów podwieszanych.

Do izolacji cieplnej:

- w budownictwie szkieletowym;
- stropów między legarami;
- w dachach skośnych (izolacja podkrokwiova);
- murów trójwarstwowych.

WŁAŚCIWOŚCI


Materiał niepalny, klasa reakcji na ogień A1 wg EN 13501-1.

CERTYFIKAT CE

K1-0751-CPD-008.0-02-03/12 (D).

WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA

$\lambda_D = 0,035 \text{ W} / (\text{m} \times \text{K})$

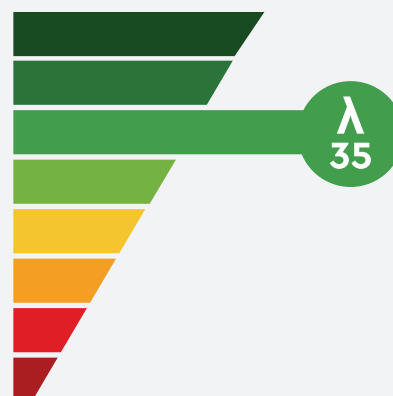

Kod produktu:
MW-EN 13162-T2-AF,5



Grubość [mm]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Numer produktu	Kategoria dostaw	Ilość/Opak. [szt.] / [m ²]	Opak./Paleta [szt.] / [m ²]	Opór cieplny R _D [m ² × K/W]
50	1 250	600	820586	S	12 / 9,00	24 / 216,00	1,40
75	1 250	600	820588	S	8 / 6,00	24 / 144,00	2,10
100	1 250	600	831521	S	7 / 5,25	20 / 105,00	2,85
120	1 250	600	842691	S	6 / 4,50	20 / 90,00	3,42
150	1 250	600	820590	S	5 / 3,75	20 / 75,00	4,25
200	1 250	600	820616	S	3 / 2,25	24 / 54,00	5,70

Obowiązują informacje zawarte w aktualnych wydawnictwach climowool sp. z o.o.

climowool sp. z o.o.
ul. 1 Sierpnia 6
02-134 Warszawa

Dział Obsługi Klienta
tel.: +48 605 455 792 / fax: +48 22 369 67 10
e-mail: biuro@climowool.com

www.climowool.pl