

climowool




climowool DF35

Maty z mineralnej wełny szklanej
do izolacji dachów skośnych

www.climowool.pl

climowool DF35

Maty z mineralnej wełny szklanej
do izolacji dachów skośnych

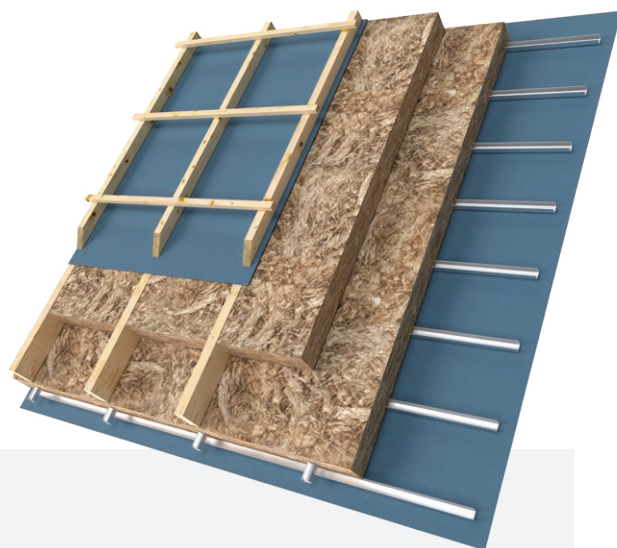

ZASTOSOWANIE

Do izolacji cieplnej i akustycznej:

- ☞ dachów skośnych (poddaszy użytkowych) w układzie jedno- i dwuwarstwowym;
- ☞ poddaszy nieużytkowych;
- ☞ w budownictwie szkieletowym (drewnianym lub metalowym);
- ☞ stropów między legarami, sufitów podwieszanych, lekkich ścianek działowych.

WŁAŚCIWOŚCI


Materiał niepalny, klasa reakcji na ogień A1 wg EN 13501-1.

CERTYFIKAT CE

K1-0751-CPD-008.0-02-03/12 (D).

WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA

$\lambda_D = 0,035 \text{ W} / (\text{m} \times \text{K})$

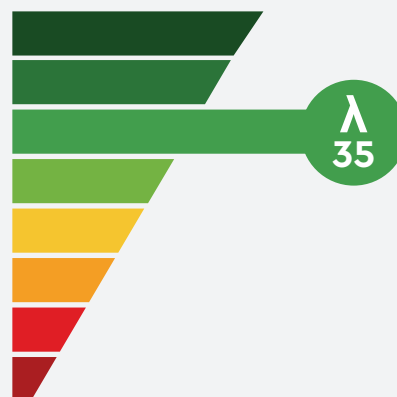

Kod produktu:
MW-EN 13162 – T2 – AFR5

Grubość [mm]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Numer produktu	Kategoria dostaw	Ilość/ Opak. [szt.] / [m ²]	Opak./ Paleta [szt.] / [m ²]	Opór cieplny R _D [m ² × K / W]
50*	5 400	1 200	730066	B	2 / 12,96	24 / 311,04	1,40
100	5 400	1 200	730130	A	1 / 6,48	24 / 155,52	2,85
120	4 500	1 200	730152	S	1 / 5,40	24 / 129,60	3,42
150	3 600	1 200	730178	A	1 / 4,32	24 / 103,68	4,25
180	3 000	1 200	730206	B	1 / 3,60	24 / 86,40	5,10
200	2 700	1 200	730220	B	1 / 3,24	24 / 77,76	5,70



Inne grubości produktów dostępne na specjalne zamówienie po uzgodnieniu z climowool sp. z o.o.
* Produkt pakowany po dwie maty w jednej rolce (DF35-DUO).

Obowiązują informacje zawarte w aktualnych wydawnictwach climowool sp. z o.o.

climowool sp. z o.o.
ul. 1 Sierpnia 6
02-134 Warszawa

Dział Obsługi Klienta
tel.: +48 605 455 792 / fax: +48 22 369 67 10
e-mail: biuro@climowool.com

www.climowool.pl